


一、用途：

用于市政自来水的减压和稳压，保护水家电、家庭用水管网的用水安全。

二、产品结构尺寸（仅供参考，请以实物为准）

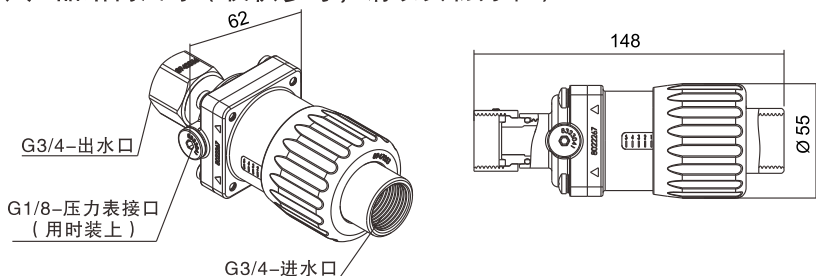

三、技术参数


项目	最大工作压力	环境温度/适用水温	调压范围	进水浊度
要求	1.6 MPa	5℃ ~ 60℃	0.1~0.4MPa	< 1FTU

四、产品安装注意事项

在管网中安装时，建议安装在水表之后，应注意水流方向与阀体箭头方向一致。

五、压力调节方法

旋转调节螺母：顺时针转动调节螺母可增大出口压力，逆时针转动调节螺母可降低出口压力（露出标贴边缘时请勿继续逆时针旋转），调压范围为0.1MPa~0.4MPa。



六、压力表安装方法

按下堵头（注意里面的O形圈），拧上压力表（需缠生料带，压力表需用户自备，选用水用压力表，接口螺纹为G1/8）。

七、调至不同压力的流量特性曲线

